



Start moving.

Новият SEAT Ibiza.

Created in Barcelona.



1953 г. Първият SEAT стартира продуктовата ни линия и цяла една страна тръгва напред. Повече от 60 години по-късно ние движим хората по целия свят.

Винаги ще бъдем Барселона. Тя тече във вените ни. Вдъхновява всеки автомобил, който създаваме. (На практика 50% от енергията, която влягаме в производството на автомобилите ни, идва директно от испанското слънце.) Това е град, който никога не спира да се движи. Също и ние. Защо ли? Защото има места, на които искаш да бъдеш.

Да се движиш през живота с лекота.



Това не е проба на костюми. Животът е прекалено кратък, за да стоиш на едно място. Сега е твоето време да излезеш навън и да опознаеш света. Възползвай се от шансовете. Забавлявай се. Всичко е наред. Ние сме с теб. SEAT ще ти помогне да се движиш през живота с лекота. Това правим ние. Защото, ако не ти донесе свобода, наслада и подобрение в живота ти, то защо ти е? Ако няма лекота, то значи няма и движение.

Животът не е спорт за гледање.

Определи своя собствен ритъм със спортния SEAT Ibiza FR. Алуминиеви джанти до 18", панорамен покрив, бляскави черни акценти в екстериора, двоен ауспух и черна тапицерия с удивителни контрастни шевове. Динамика, до последния детайл.



Новият Xcellence.

Не бъди обикновен.

Живей необикновено с новия Xcellence. Наслади се на супер острите форми и динамичните алуминиеви джанти до 17". Хромирани рамки на стъклата и огледала в atom grey. Елегантна тапицерия с декоративни вложки. Цветни обшивки на волана и седалките. И цялото това великолепно пространство.



Всичко е по-добро от забравеното.



Яркост

Изцяло LED предни и задни светлини, за да блеснеш.



Гъвкавост

Свежите алуминиеви джанти съчетават лекота и сила.



Увереност

Изваяните форми създават драматична визия.



Динамика

Двойният ауспук създава спортен завършек.

Искаш промяна? Експериментирай.



Нещата сега са различни.
Обновено табло с дигитален 8”
дисплей и амбиентни светлини
предлагат ново ниво на
персонализация и технологии.
Така че давай, излез от шаблона!

Ти играч ли си или си зрител?



Разпери криле

Събери екипа си и направете
планове. Добавили сме повече
пространство за всичко.



Намери му края

Тапицерията Alcantara® с цветни
контрастни червени обшивки и
FR волан внасят спортна визия в
купето.

Хcellence интериорни
детайли.

Живей така, сякаш никой не те гледа.



Интериорът е от значение.

Лъскавата тапицерия Alcantara®.
Избор на допълнителни цветове
на таблото. Ярки обшивки.
Знаеш, че изглеждаш добре.



Мечтай смело

Вземи повече от всеки ден
с многото допълнително
пространство в твоя нов
SEAT Ibiza.

Защо да чакаш до утре?



Навигационна система Navi System 8”

Искаш да запазиш приключенията си на пътя? Новият SEAT Ibiza разполага с 8” дисплей с технологията Full Link и интегрирана навигационна система Navi System, GPS и новини за трафика по пътя в реално време. Така че може да се изгубиш само, когато ти поискаш.

BeatsAudio™

Всяко пътуване се нуждае от музика. Новият SEAT Ibiza с BeatsAudio™ предлага сериозен звук, благодарение на 300W усилвател, шест говорителя и висококачествен субуфер.



Система без ключ с безконтактен бутон

Влез в автомобила и потегли мигновено. Безконтактният бутон светва, когато новият ти SEAT Ibiza се отключи автоматично при приближаването ти. Само го натисни и ще задвижи двигателя и потегляш. Без ключ. Без суетене.



Безжично зареждане

Батерията на смартфона ти се изтощава? Включи го към кутията за свързване в новия SEAT Ibiza и остави на безжичното зарядно да свърши останалото.

GSM усилвател

Не е нужно да губиш обхват, когато се запътиш към зона със слабо покритие. Кутията за свързване съдържа също и GSM усилвател за засилване на сигнала.

Давай, ние сме с теб.



Направи го без усилия

От адаптивен Круиз контрол и Front Assist до система за разпознаване на умора, новият SEAT Ibiza с най-нови функции за сигурност, ти дава възможност да се отпуснеш и да се наслаждаваш на пътуването.

Електронен контрол на стабилността

При всеки знак за подхлъзване новото поколение електронен контрол на стабилността намалява ускорението, а системата за предотвратяване на верижни катастрофи предотвратява опасни поднасяния на пътя.



Контрол при потегляне на наклон

Системата за контрол при потегляне на наклон улеснява потеглянето при наклон на пътя. Задейства се веднага щом вдигнеш крака си от спирачката, така че да можеш да потеглиш без страх, че колата ще тръгне назад.



Сигнализация за налягането в гумите

Осигури налягането. Мониторът за следене на налягането в гумите в твой SEAT Ibiza ти позволява да тръгнеш с увереност на път.



Въздушни възглавници

Ако се случи най-лошото, ти и пътникът ти сте защитени от въздушни възглавници – предни, странични и тип завеса.

Джанти.

Избери размер. Избери стил. Избери детайли. С новият SEAT Ibiza ти избираш от самото начало.



15"



Urban 15"
R St



Enjoy 15"
R St XE

16"



Design 16"
St



Design 16" Machined
XE

17"



Dynamic 17" Machined
XE



Dynamic 17"
FR

18"



Performance 18" Machined
FR

Аксессуары джанти.

17"



Shiny Black 17"
St XE FR

18"



Shiny Black 18"
St XE FR

Reference R
Style St
Xcellence XE
FR FR
Серийно
Опция

Цвѣтѡвѡ.



Magnetic Tech² R St XE FR



Midnight Black² R St XE FR



Mystic Magenta² R St XE



Desire Red² R St FR



Nevada White² R St XE FR



Mystery Blue² R St FR



Mediterraneo Blue¹ R St XE FR



Candy White¹ R St XE FR



Eclipse Orange² R St FR





Urban Silver² R St XE FR

Reference R
Style St
Xcellence XE
FR FR
Опция

¹Обикновен Цвят.
²Металик.





Тапицерии.

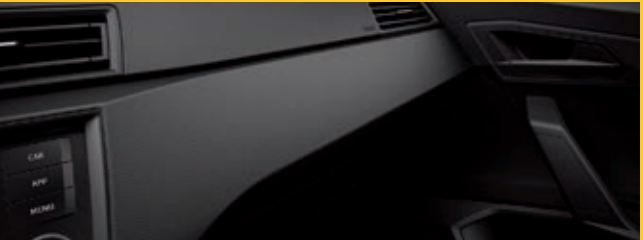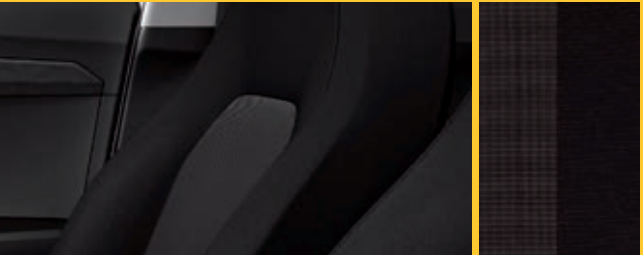


Cloth Plus Acero/Clip Titan Black AF R




Cloth Orgad Grey/Ice Touch CB St

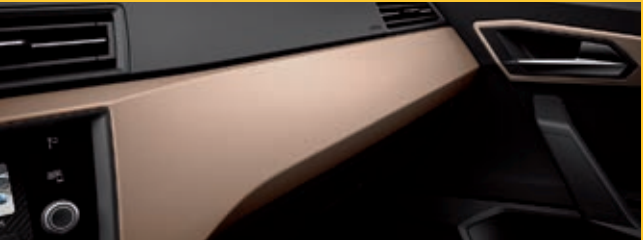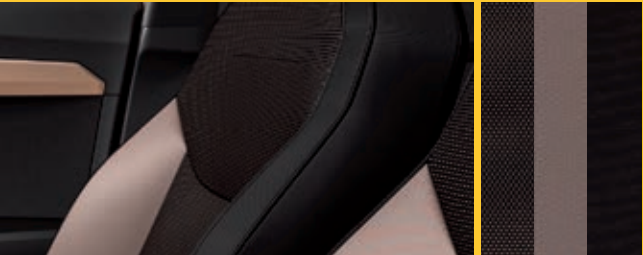


Cloth Edge Mystic & Plus Mystic /Clip Titan Black DL XE

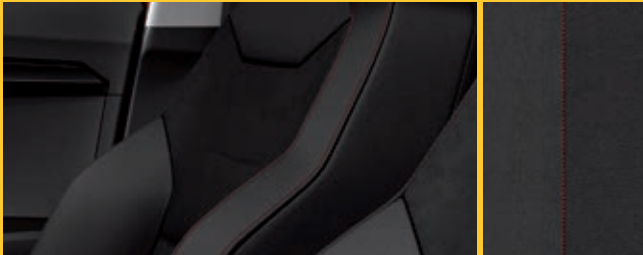



Dynamic Black FL + PL7 FR

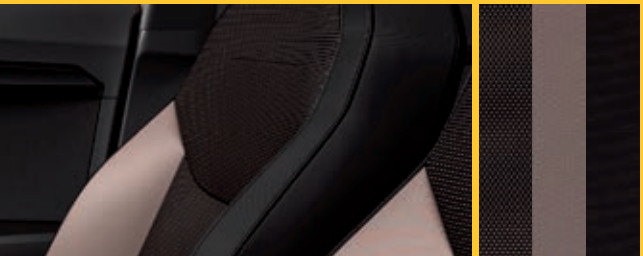

Cloth Edge Mystic & Plus Mystic /Clip Titan Black DL + PL7 + PIG XE

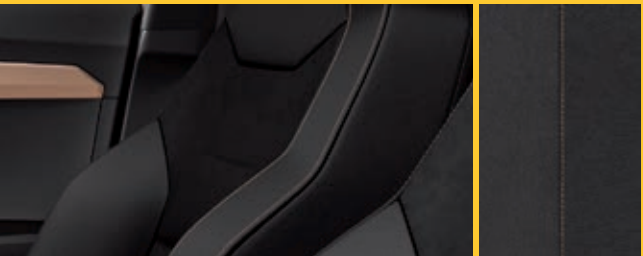

Dynamic Black DL + PL7 XE

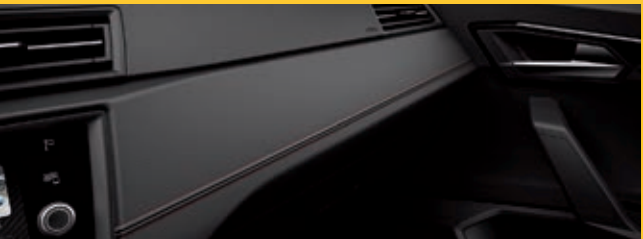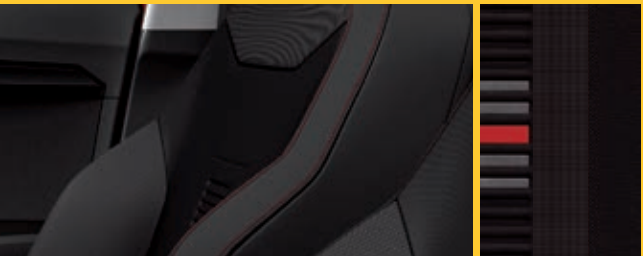

Cloth Sound/Hill/Nora FR FL FR

- Reference R
- Style St
- Xcellence XE
- FR FR
- Стандартно
- Опция

Всеки SEAT Ibiza идва със свой собствен стилин интериор с висококачествени устойчиви тъкани. Тези покривала за седалки с две лица ви дават опция за всеки сезон.



Характеристики на двигателите.

Двигател	1.0 MPI 65 HP (48 kW) Start/Stop	1.0 MPI 80 HP (59 kW) Start/Stop	1.0 EcoTSI 95 HP (70 kW) Start/Stop
Цилиндри/клапани (общо)	3/12	3/12	4/16
Работен обем (cc)	999	999	1598
Диаметър и ход на буталото (mm)	74.5×76.4	74.5×76.4	76.5×86.9
Степен на сгъстяване	12.5	10.5	10.5
Макс. мощност (kW (HP)/rpm)	48 (65)/5,000-6,000	59 (80)/6,200	70 (95)/5000-5500
Макс. въртящ момент (Nm/rpm)	95 / 3,000-4,300	95/3,000-4,300	155/3,800-4,000
Система за впръскване на горивото	Многоточков инжекцион	Многоточков инжекцион	TSI-директно впръскване
Запалване	Електронно контролирано		
Атмосферно/свръхпълнене	Атмосферно	Атмосферно	С турбокомпресор
Тип гориво	ROZ 95	ROZ 95	ROZ 95
Количество на маслото (l)	4.3	4.3	4.3
Алтернатор (A)	110A (8GD/ 8GG)	110A (8GD/ 8GG)	110A (8GG)
Акумулатор (Ah/A)	59 Ah (JOS)	59 Ah (JOS)	59 Ah (JOS)
Динамични постижения			
Макс. скорост (km/h)	162 (5°)	172 (4°)	182 (°)
Ускорение 0-80 km/h (s)	9.9	9.3	7.2
Ускорение 0-100 km/h (s)	15.2	14.7	10.9
Ускорение 80-120 km/h (s)	23.5	17.1	10.9
Изминаване 1000 м старт от място (s)	36.6	35.9	32.8
Разход на гориво			
Градско (l/100 km)	-	-	-
Извънградско (l/100 km)	-	-	-
Комбинирано (l/100 km)	-	-	-
Емисии на CO ₂			
CO ₂ градско (g/km)	-	-	-
CO ₂ извънградско (g/km)	-	-	-
CO ₂ комбинирано (g/km)	-	-	-
Трансмисия			
Модел	MQ200-5F	MQ200-5F	MQ200-5F
Предавателни числа	I 3.769	3.769	3.769
	II 1.955	1.955	1.955
	III 1.212	1.281	1.281
	IV 0.881	0.927	0.927
	V 0.740	0.740	0.740
	VI -	-	-
	VII -	-	-
	R 3.454	3.181	3.181

Трансмисия	1.0 MPI 65 HP (48 kW) Start/Stop	1.0 MPI 80 HP (59 kW) Start/Stop	1.0 EcoTSI 95 HP (70 kW) Start/Stop
Група 1 предавателно отношение	4.929	4.929	3.625
Група 2 предавателно отношение	-	-	-
Група 3 предавателно отношение	-	-	-
Скорост 1000 об/мин на IV/V/VI/VII (km/h)	-	-	33.6/42.1
Шаси			
Предно окачване	Независимо, тип McPherson – винтови пружини – хидравлични амортисьори (с различни настройки)		
Задно окачване	Торсионна греда, винтови пружини и хидравлични амортисьори (с различни настройки)		
Кормилна система	С-EPS (Електрическо сервоуправление)		
Диаметър на завой (m)	10.6		
Спирачна система	ESC стандартно (вкл. HNC. EBA. TCS. EDS. RKA. XDS). ABS опция за мотори без Евро 6		
Тип предни/задни спирачки	Вентилирани дискови отпред/барабанни на задната ос		
Предни спирачки (mm)	Ø 256×22	Ø 256×22	Ø 256×22
Задни спирачки (mm)	TB 203×38	TB 228×42	TB 228×42
Колеела			
Джанти	5J×14 ET38 5.5J×15 ET40 6.5J×16 ET47 7J×17 ET51 7J×18 ET51	5J×14 ET38 5.5J×15 ET40 6.5J×16 ET47 7J×17 ET51 7J×18 ET51	5J×14 ET38 5.5J×15 ET40 6.5J×16 ET47 7J×17 ET51 7J×18 ET51
Гуми	185/70 R14 88H 185/65 R15 88H 185/65 R15 88V 195/55 R16 91V XL 215/45 R17 91W XL 215/40 R18 91W XL	185/70 R14 88H 185/65 R15 88H 185/65 R15 88V 195/55 R16 91V XL 215/45 R17 91W XL 215/40 R18 91W XL	185/70 R14 88H 185/65 R15 88H 185/65 R15 88V 195/55 R16 91V XL 215/45 R17 91W XL 215/40 R18 91W XL
Размери			
Вид каросерия	5 врати		
Дължина/широчина/височина (mm)	4,059/1,780/1,444		
Междуосие (mm)	2,564		
Следа предна/задна (mm)	1,525/1,505		
Обем на багажника (l)	355		
Обем на резервоара (l)	40		
Тегло			
В режим на движение с водача (kg)	1,091	1,099	1,134
Макс. тегло с водача (kg) Отпред/Отзад	650/441	651/448	683/451
Макс. допустимо тегло (kg)	1,510/1,530/ 1,570/1,610*	1,520/1,530/1,570/1,610*	1,550/1,640
Макс. товар ремарке без спирачки (kg)	540	580	560
Макс. товар ремарке със спирачки 8% (kg)	1,000	1,000	1,100
Макс. товар ремарке със спирачки 12% (kg)	800	800	1,000

*ММТА варира в зависимост от оборудването.

Характеристики на двигателите.

Двигател	1.0 EcoTSI 115 HP (85 kW) Start/Stop DQ Start/Stop	1.5 EcoTSI 150 HP (110 kW) Start/Stop	1.0 TGI 90 HP (66 kW) Start/Stop
Цилиндри/клапани (общо)	3/12	4/16	3/12
Работен обем (cc)	999	1498	999
Диаметър и ход на буталото (mm)	74.5×76.4	74.5×85.9	74.5×76.4
Степен на сгъстяване	10.5	10.5	10.5
Макс. мощност (kW (HP)/rpm)	85 (115)/5,000-5,500	110 (150)/5,000-6,000	66 (90)/4,500-5,800
Макс. въртящ момент (Nm/rpm)	200/2,000-3,500	250/1,500-3,500	160/1,900-3,500
Система за впръскване на горивото	TSI – директно впръскване	TSI – директно впръскване	TSI – директно впръскване/ режим TGI: многочков инжекцион
Запалване	Електронно контролирано		
Атмосферно/свръхпълнене	С турбокомпресор	С турбокомпресор	С турбокомпресор
Тип гориво	ROZ 95	ROZ 95	ROZ 95/TGI
Количество на маслото (l)	4.3	4.8	4.3
Алтернатор (A)	110A (8GG)	110A (8GG)	110A (8GG)
Акумулатор (Ah/A)	59 Ah (J0S)	59 Ah (J0S)	59 Ah (J0S)
Динамични постижения			
Макс. скорост (km/h)	195 [5°] 193 [6°]	215 [5°]	177 [5°]
Ускорение 0–80 km/h [s]	6.4 6.5	5.6	7.9
Ускорение 0–100 km/h [s]	9.3 9.5	7.9	12.1
Ускорение 80–120 km/h [s]	10.9 11	9.1	19.4
Изминаване 1000 м старт от място [s]	30.8 31.4	30.6	34
Разход на гориво			
Градско (l/100 km)	-	-	-
Извънградско (l/100 km)	-	-	-
Комбинирано (l/100 km)	-	-	-
Емисии на CO ₂			
CO ₂ градско (g/km)	-	-	-
CO ₂ извънградско (g/km)	-	-	-
CO ₂ комбинирано (g/km)	-	-	-
Трансмисия			
Модел	MQ200-6F DQ200-7F	MQ250-6F	MQ200-5F
Предавателни числа	I	I	I
	II	II	II
	III	III	III
	IV	IV	IV
	V	V	V
	VI	VI	VI
	VII	VII	VII
	R	R	R

Трансмисия	1.0 EcoTSI 115 HP (85 kW) Start/Stop DQ Start/Stop	1.5 Eco TSI 150 HP (110 kW) Start/Stop	1.0 TGI 90 HP (66 kW) Start/Stop
Група 1 предавателно отношение	3.789 4.438	3.389	3.933
Група 2 предавателно отношение	- 3.227	-	-
Група 3 предавателно отношение	- 4.173	-	-
Скорост 1000 об/мин на IV/V/VI/VII (km/h)	31.0/38.7/47.0 22.9/30.1/37.2/44.5	32.7/39.3/45.9	32.6/42.7/ - / - /
Шаси			
Предно окачване	Независимо, тип McPherson – винтови пружини – хидравлични амортисьори (с различни настройки)		
Задно окачване	Торсионна греда, винтови пружини и хидравлични амортисьори (с различни настройки)		
Кормилна система	С-EPS (Електрическо сервоуправление)		
Диаметър на завои (m)	10.6		
Спирачна система	ESC стандартно (вкл. HNC. EBA. TCS. EDS. RKA. XDS). ABS опция за мотори без Евро 6		
Тип предни/задни спирачки	Вентилирани дискови отпред/барабани на задната ос		
Предни спирачки (mm)	Ø 276×24	Ø 276×24	Ø 256×22
Задни спирачки (mm)	Ø 230×9	Ø 230×9	TB 228×42
Колела			
Джанти	5J×14 ET38 5.5J×15 ET40 6.5J×16 ET47 7J×17 ET51 7J×18 ET51	5J×14 ET39 5.5J×15 ET40 6.5J×16 ET47 7J×17 ET51 7J×18 ET51	5J×14 ET39 5.5J×15 ET40 6.5J×16 ET47 7J×17 ET51 7J×18 ET51
Гуми	185/70 R14 88H 185/65 R15 88H 185/65 R15 88V 195/55 R16 91V XL 215/45 R17 91W XL 215/40 R18 91W XL	185/70 R14 88H 185/65 R15 88H 185/65 R15 88V 195/55 R16 91V XL 215/45 R17 91W XL 215/40 R18 91W XL	185/70 R14 88H 185/65 R15 88H 185/65 R15 88V 195/55 R16 91V XL 215/45 R17 91W XL 215/40 R18 91W XL
Размери			
Вид каросерия	5 врати		
Дължина/широчина/височина (mm)	4,059/1,780/1,444		
Междуосие (mm)	2,564		
Следа предна/задна (mm)	1,525/1,505		
Обем на багажника (l)	355 (TGI 262)		
Обем на резервоара (l)	40		
Тегло			
В режим на движение с водача (kg)	1,149 1,172	1,184	1,239
Макс. тегло с водача (kg) Отпред/Отзад	700 / 449 724 / 448	736/448	678/561
Макс. допустимо тегло (kg)	1,570/1,660 1,590/1,680*	1,600/1,620/1,660/1,70	1,640*
Макс. товар ремарке без спирачки (kg)	570 580	590	-
Макс. товар ремарке със спирачки 8% (kg)	1,200	1,200	-
Макс. товар ремарке със спирачки 12% (kg)	1,100	1,200	-

*ММТА варира в зависимост от оборудването.

Характеристики на двигателите.

Двигател	1.6 TDI 80 HP [59 kW] Start/Stop	1.6 TDI 95 HP [70 kW] Start/Stop DQ
Цилиндри/клапани (общо)	4/16	4/16
Работен обем (cc)	1598	1598
Диаметър и ход на буталото (mm)	79.5×80.5	79.5×80.5
Степен на сгъстяване	16.2	16.2
Макс. мощност (kW (HP)/rpm)	59 (80)/2,700-4,800	70 (95)/2,750-4,600
Макс. въртящ момент (Nm/rpm)	230/1,400-2,400	250/1,500-2,600
Система за впръскване на горивото	Директно впръскване: комън-рейл	
Запалване	Компресионно	Компресионно
Атмосферно/свръхпълнене	С турбокомпресор	С турбокомпресор
Тип гориво	Дизел	Дизел
Количество на маслото (l)	5	5
Алтернатор (A)	110A /140A (8GG/8GU)	110A /140A (8GG/8GU)
Акумулатор (Ah/A)	70Ah (JOV)	70Ah (JOV)
Динамични постижения		
Макс. скорост (km/h)	169 (4 ^o)	182 (4 ^o) 181 (6 ^o)
Ускорение 0-80 km/h (s)	8.6	7.5 7.8
Ускорение 0-100 km/h (s)	13.3	11.3 11.2
Ускорение 80-120 km/h (s)	12.6	10.9 11.2
Изминаване 1000 м старт от място (s)	35.1	33.3 33.9
Разход на гориво		
Градско (l/100 km)	-	-
Извънградско (l/100 km)	-	-
Комбинирано (l/100 km)	-	-
Комбинирано по цикъла WLTP (l/100km)	-	-
Емисии на CO ₂		
CO ₂ градско (g/km)	-	-
CO ₂ извънградско (g/km)	-	-
CO ₂ комбинирано (g/km)	-	-
Трансмисия		
Модел	MQ250-5F	MQ250-5F DQ200-7F
Предавателни числа	I	3.778
	II	1.944 2.087
	III	1.185
	IV	0.816
	V	0.625 0.974
	VI	- 0.778
	VII	- 0.653
	R	3.600
		3.600 3.721

Трансмисия Шаси		1.6 TDI 80 HP [59 kW] Start/Stop	1.6 TDI 95 HP [70 kW] Start/Stop DQ
Група 1 предавателно отношение	3.158	3158	
Група 2 предавателно отношение	-	- 3.227	
Група 3 предавателно отношение	-	- 4.176	
Скорост 1000 об/мин на IV/V/VI/VII (km/h)	43.8 / 57.2 / - / -	27.3 / 35.9 / 45.0 / 53.6	
Предно окачване	Независимо, тип McPherson – винтови пружини – хидравлични амортисьори (с различни настройки)		
Задно окачване	Торсионна греда, винтови пружини и хидравлични амортисьори (с различни настройки)		
Кормилна система	C-EPS (Електрическо сервоуправление)		
Диаметър на завой [m]	10.6	-	
Спирачна система	ESC стандартно (вкл. ННС. ЕВА. TCS. EDS. RKA. XDS). ABS опция за мотори без Евро 6		
Тип предни/задни спирачки	Вентилирани дискови отпред/барабанни на задната ос		
Предни спирачки (mm)	Ø 276×24	Ø 276×24	
Задни спирачки (mm)	TB 203×38	TB 228×42	
Колела			
Джанти	5J×14 ET38 5.5J×15 ET40 6.5J×16 ET47 7J×17 ET51 7J×18 ET51	5J×14 ET38 5.5J×15 ET40 6.5J×16 ET47 7J×17 ET51 7J×18 ET51	
Гуми	185/70 R14 88H 185/65 R15 88H 185/65 R15 88V 195/55 R16 91V XL 215/45 R17 91W XL 215/40 R18 91W XL	185/70 R14 88H 185/65 R15 88H 185/65 R15 88V 195/55 R16 91V XL 215/45 R17 91W XL 215/40 R18 91W XL	
Размери			
Вид каросерия	5 врати		
Дължина/широчина/височина [mm]	4,059/1,780/1,444		
Междуосие [mm]	2,564		
Следа предна/задна [mm]	1,525/1,505		
Обем на багажника [l]	355		
Обем на резервоара [l]	40		
Тегло			
В режим на движение с водача [kg]	1,252	1,256 1,275	
Макс. тегло с водача [kg] Отпред/Отзад	792/460	792/460 812/463	
Макс. допустимо тегло [kg]	1,670-1,750*	1,670-1,750* 1,690-1,770*	
Макс. товар ремарке без спирачки [kg]	620	620 630	
Макс. товар ремарке със спирачки 8% [kg]	1,200	1,200	
Макс. товар ремарке със спирачки 12% [kg]	1,000	1,100	

*ММТА варира в зависимост от оборудването.

Характеристики на двигателите.

Двигател		1.6 TDI 115 HP [85 kW] Start/Stop
Цилиндри/клапани (общо)		4/16
Работен обем (cc)		1598
Диаметър и ход на буталото (mm)		79.5×80.5
Степен на сгъстяване		16.2
Макс. мощност (kW [HP]/rpm)		85 [115]/3,250-4,000
Макс. въртящ момент (Nm/rpm)		250/1,500-3,200
Система за впръскване на горивото		Директно впръскване: комън-рейл
Запалване		Компресионно
Атмосферно/свръхпълнене		С турбокомпресор
Тип гориво		Дизел
Количество на маслото (l)		5
Алтернатор (A)		110A /140A (8GG/8GU)
Акумулатор (Ah/A)		70Ah [JOV]
Динамични постижения		
Макс. скорост (km/h)		195 [6°]
Ускорение 0-80 km/h [s]		6.6
Ускорение 0-100 km/h [s]		10.0
Ускорение 80-120 km/h [s]		15.6
Изминаване 1000 м старт от място [s]		31.9
Разход на гориво		
Градско (l/100 km)		-
Извънградско (l/100 km)		-
Комбинирано (l/100 km)		-
Комбинирано по цикъла WLTP (l/100km)		-
Емисии на CO ₂		
CO ₂ градско (g/km)		-
CO ₂ извънградско (g/km)		-
CO ₂ комбинирано (g/km)		-
Transmission		
Модел		MQ250-6F
Предавателни числа		I 3.778
		II 1.944
		III 1.269
		IV 0.971
		V 0.773
		VI 0.625
		VII -
		R 3.6


Трансмисия Шаси		1.6 TDI 115 HP [85 kW] Start/Stop
Група 1 предавателно отношение		3.158
Група 2 предавателно отношение		-
Група 3 предавателно отношение		-
Скорост 1000 об/мин на IV/V/VI/VII (km/h)		27.3/35.9/45.0/53.6
Предно окачване		Независимо, тип McPherson – винтови пружини – хидравлични амортисьори (с различни настройки)
Задно окачване		Торсионна греда, винтови пружини и хидравлични амортисьори (с различни настройки)
Кормилна система		C-EPS (Електрическо сервоуправление)
Диаметър на завои (m)		10.6
Спирачна система		ESC стандартно (вкл. HNC, EBA, TCS, EDS, RKA, XDS). ABS опция за мотори без Евро 6
Тип предни/задни спирачки		Вентилирани дискови отпред/барабанни на задната ос
Предни спирачки (mm)		Ø 276×24
Задни спирачки (mm)		Ø 230×9
Колела		
Джанти		5J×14 ET38 5.5J×15 ET40 6.5J×16 ET47 7J×17 ET51 7J×18 ET51
Гуми		185/70 R14 88H 185/65 R15 88H 185/65 R15 88V 195/55 R16 91V XL 215/45 R17 91W XL 215/40 R18 91W XL
Размери		
Вид каросерия		5 врати
Дължина/широчина/височина (mm)		4,059/1,780/1,444
Междусие (mm)		2,564
Следа предна/задна (mm)		1,525/1,505
Обем на багажника (l)		355
Обем на резервоара (l)		40
Тегло		
В режим на движение с водача (kg)		1,262
Макс. тегло с водача (kg) Отпред/Отзад		798/464
Макс. допустимо тегло (kg)		1,680/1,760*
Макс. товар ремарке без спирачки (kg)		620
Макс. товар ремарке със спирачки 8% (kg)		1,200
Макс. товар ремарке със спирачки 12% (kg)		1,200

*ММТА варира в зависимост от оборудването.

Характеристики на двигателите.

Бензин	Reference	Style	Xcellence	FR
1.0 MPI 80 HP [59 kW] Start/Stop	○	○	○	-
1.0 EcoTSI 95 HP [70 kW] Start/Stop	○	○	○	○
1.0 EcoTSI 115 HP [85 kW] Start/Stop	-	○	○	○
1.0 EcoTSI 115 HP [85 kW] DQ Start/Stop	○	○	○	○
1.5 EcoTSI 150 HP [110 kW] Start/Stop	-	-	-	○
TGI				
1.0 TGI 90 HP [66 kW] Start/Stop	○	○	○	○
Дизел				
1.6 TDI 80 HP [59 kW] Start/Stop	○	○	○	○
1.6 TDI 95 HP [70 kW] Start/Stop	○	○	○	○
1.6 TDI 95 HP [70 kW] DQ Start/Stop	○	○	○	○
1.6 TDI 115 HP [85 kW] Start/Stop	-	○	○	○

Размери.

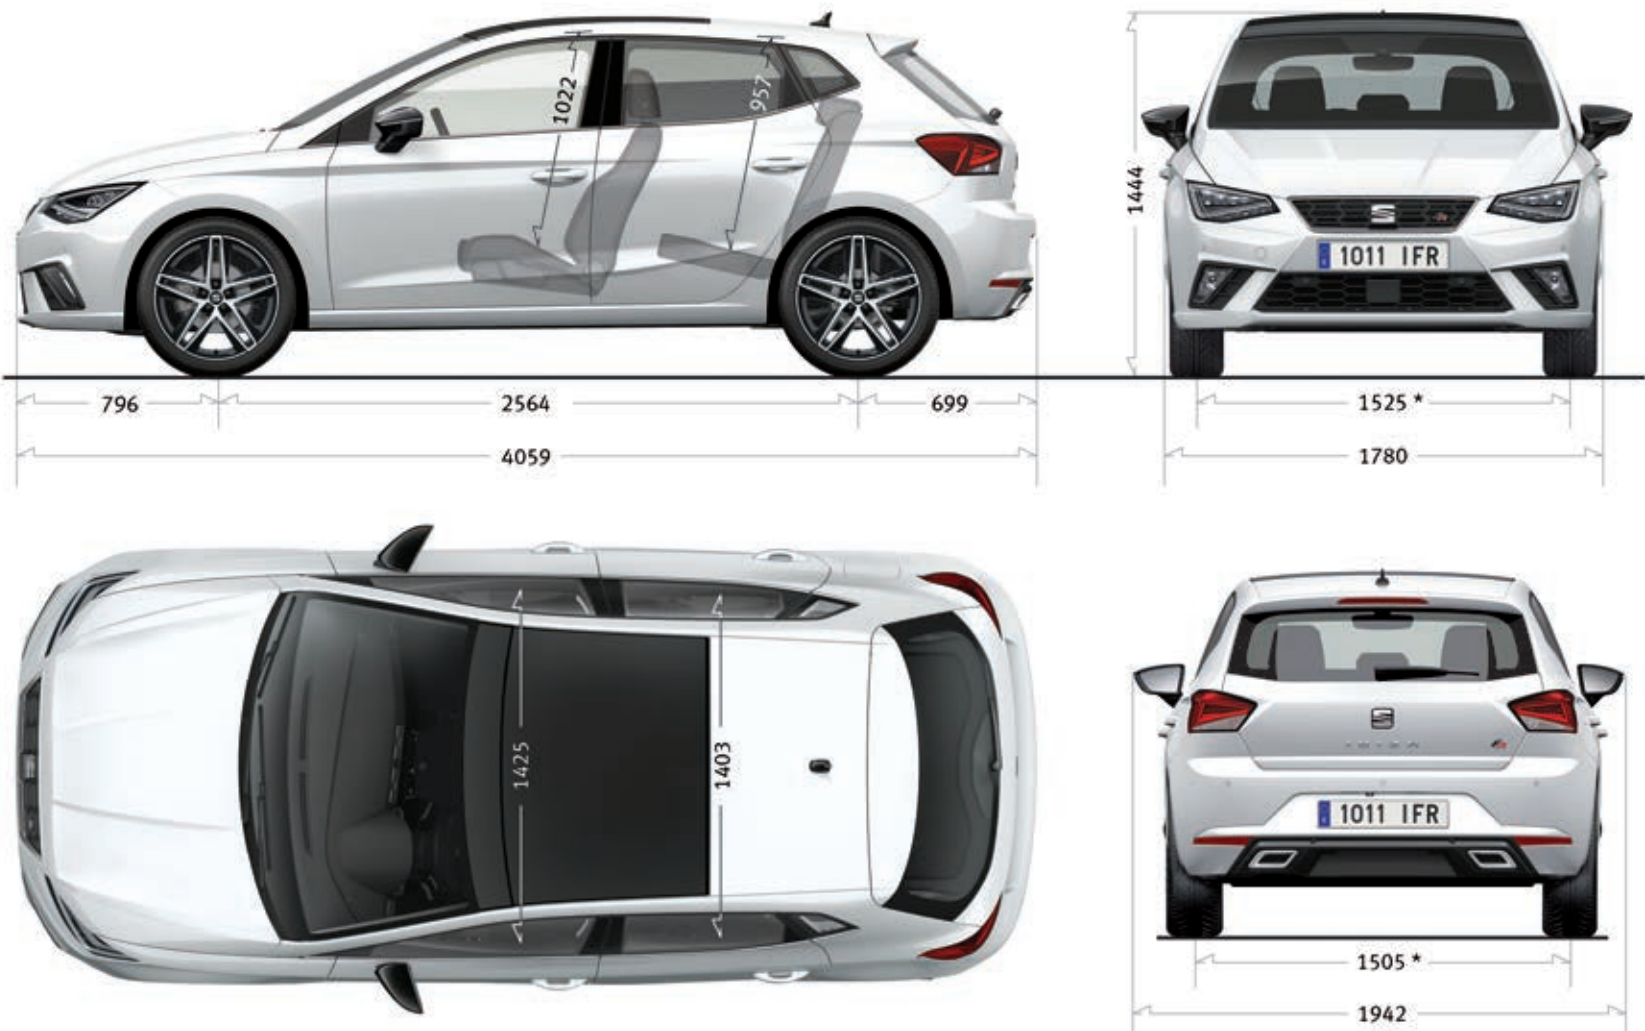

○ Опция
- Не се предлага



SEAT се ангажира с политика на непрекъснато развитие на продуктите и си запазва правото да прави промени в спецификациите, цветовете и цените без предизвестие. Ето защо информацията в тази брошура може да бъде давана само за обща ориентация. SEAT полага всички усилия, за да гарантира, че спецификациите са точни към момента на публикуване, но винаги следва да се консултирате с Вашия оторизиран SEAT партньор за най-нова актуална информация. Поради ограничения в печата цветовете, представени в тази брошура може леко да се отклоняват от действителния цвят на боята и материала. Това превозно средство и всички негови части, както и оригиналните резервни части са проектирани съгласно законовите разпоредби, регулиращи предотвратяване и свеждане до минимум на вредните въздействия върху околната среда, чрез използване на рециклирани/рециклируеми материали, с предприети мерки за постигане на подходящ модел за рециклиране с цел опазване и подобряване качеството на околната среда.